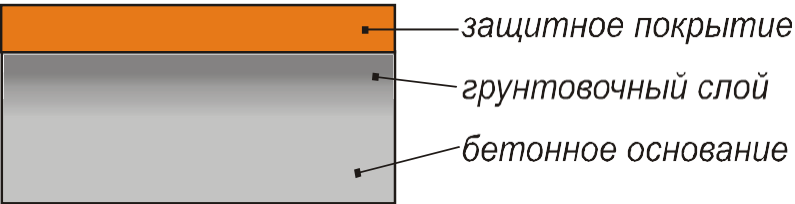


## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ

<b>Знепилення</b>	Епоксидне паропроникне покриття для стін, підлог та стель. Покриття прозоре ,дихаюче , захищає від утворювання пилу та цвілі
<b>Застосування</b>	Бомбосховища, укриття, склади, виробничі та механічні цехи, харчове виробництво, гаражі, СТО,
<b>Характеристики</b>	Товщина ..... 0,2 мм Вид поверхні ..... гладка Паропроникна(дихаюча ) поверхня
<b>Структура покриття</b>	

**ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ НАНЕСЕННЯ НА ВОЛОГУ ОСНОВУ**

### Инструкция

Наменування операції	Матеріал	Витрата , кг/1м <sup>2</sup>
Підготувати основу, ретельно очистити поверхню за допомогою шліфування з подальшим очищенням промисловим пілососом.		
Нанесення валіком матеріал	DEFENS PE 04	0,2

