


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІМЕРНИХ ПОКРИТІВ

ТИП ПРОКРАС 0,6 мм паропроникне	Епоксидне паропроникне покриття для стін, підлог та стель. Покриття кольорове ,дихаюче , захищає від утворювання пилу та цвілі, для стін, підлог та стель.
Застосування	Бомбосховища, укриття в навчальних , лікарняних, громадських закладах, та інш.
Характеристики	Товщина 0,6 мм Від поверхні гладка Паропроникна(дихаюча) поверхня (кольорова)
Структура покриття	

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ НАНЕСЕННЯ НА ВОЛОГУ ОСНОВУ

Найменування операції	Матеріал	Витрата, кг/1м ²
Підготувати основу, ретельно очистити поверхню за допомогою шліфування з подальшим очищенням промисловим пілососом.		
Нанести валиком матеріал	DEFENS PE 04	0,2-04
Нанесення валиком шару епоксидної композиції.(Для стін та стель це фінішний шар)	DEFENS EF 131W	0,2
Нанесення валиком фінішного шару епоксидної композиції.(для підлог)	DEFENS EF 131W	0,2

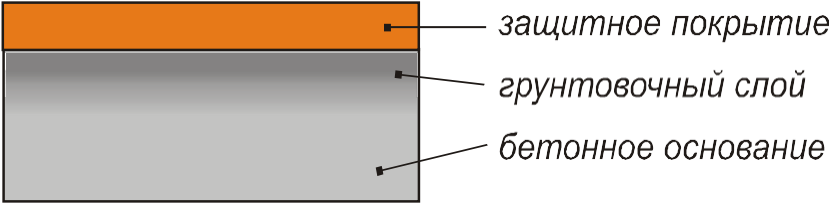